



HD-Serie | Typ NRK 200/40 HD, NRK 250/60 HD, NRK 250/80 HD

Speziell für große landwirtschaftliche Betriebe, Getreideläger sowie Umschlagplätze hat NEUERO die HD-Serie entwickelt, leistungsstark, energieeffizient, robust.

Die HD-Serie von NEUERO zeichnet sich durch eine produktschonende Handhabung des Fördergutes aus. Der komplett verzinkte NEUERO Annahme-Trogkettenförderer mit dem vielfältigen Zusatzprogramm der HD-Serie ist eine leichtgängige Maschine und lässt sich sehr wirtschaftlich einsetzen.


Vorteile:

- großdimensionierte Trogförderketten
- Führungsschiene im Schacht
- maximale Hygiene durch einfache Reinigungsmöglichkeiten
- großdimensionierte Lager und Wellen sichern lange Lebensdauer
- einsetzbar für alle Getreidearten, Trocken- u. Feuchtmais und andere rieselfähige mehlig Schüttgüter
- schonender Materialtransport
- hohe Betriebssicherheit, niedrige Betriebskosten, hohe Standzeit
- wartungsarm durch lebensdauer geschmierte Lager
- optional Einsatz von Kunststoffböden und Verschleißauskleidung möglich
- hohe Energieeffizienz
- schwingungsarm

		HD	HD	HD
		NRK 200/40 HD	NRK 250/60 HD	NRK 250/80 HD
Kettenförderer				
Förderleistung	t/h	40	60	80
Anzahl Mitnehmer je Kettenmeter	Stk.	4	4	4
Geschwindigkeit	m/sec	0,63	0,63	0,84
Antrieb	kW	2,2-9,2	3-11	5,5-11
Antrieb-Typ		Flachgetriebemotor	Flachgetriebemotor	Flachgetriebemotor
Schachtquerschnitt b x h	mm	200 x 440	250 x 440	250 x 440
Durchmesser Auslauf	mm	200	250	250
Max Annahmelänge	m	25	25	25
Max. Steigung	°	45° Umlenkstation	45° Umlenkstation	45° Umlenkstation

Serie

- Antriebsstation mit Getriebemotor
- Spannstation
- Trogförderketten mit Mitnehmer und Reinigungsflügel
- Einlauf und Endauslauf
- Sicherheitsabschaltklappe (Schanzklappe), optional mit Mikroschalter
- Förderung waagrecht und schräg steigend bis max. 5°
- Qualitätsrollenkette
- Kunststoffmitnehmer
- Geschraubte Förderschächte
- Umlenkstation sowie Antriebs- und Spannstation mit Getriebemotor

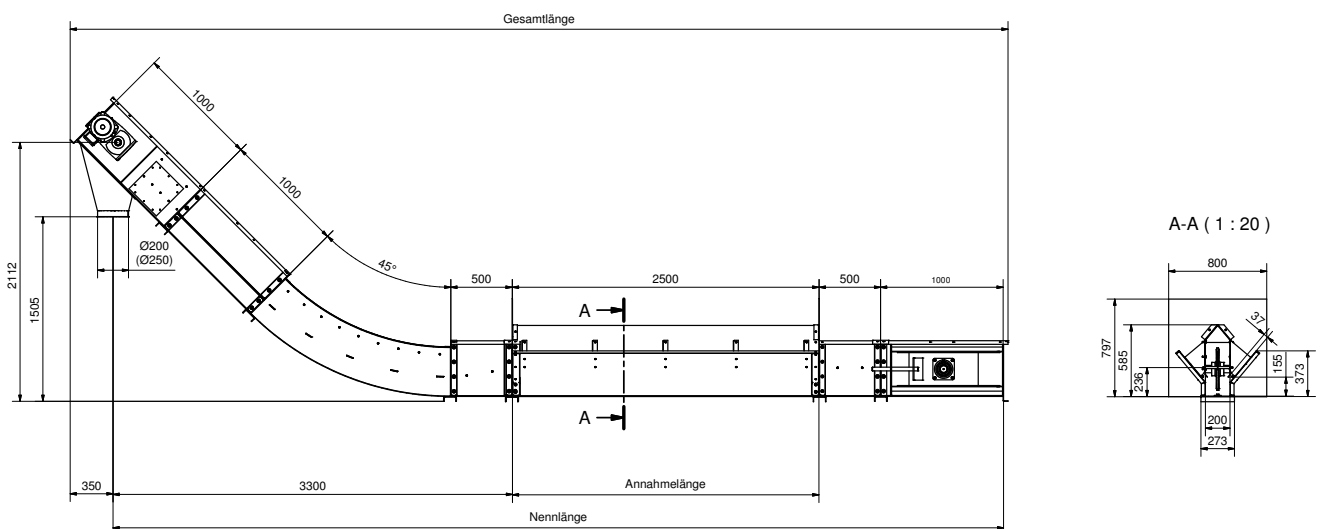



Typ	Annahme länge [m]	NRK 200/40 HD 40 t/h 32 min ⁻¹		NRK 250/60 HD 60 t/h 32 min ⁻¹		NRK 250/80 HD bis 80 t/h 32 min ⁻¹	
Leistung		Motor [kW]	Art.-Nr.	Motor [kW]	Art.-Nr.	Motor [kW]	Art.-Nr.
Drehzahl							
Gesamtlänge [m]							
10,15	5,00	2,2	5500000	3,0	5500200	5,5	5500400
11,15	6,00	3,0	5500010	4,0	5500210	5,5	5500410
12,15	7,00	3,0	5500020	4,0	5500220	7,5	5500420
13,15	8,00	4,0	5500030	5,5	5500230	7,5	5500430
14,15	9,00	4,0	5500040	5,5	5500240	7,5	5500440
15,15	10,00	4,0	5500050	7,5	5500250	7,5	5500450
16,15	11,00	5,5	5500060	7,5	5500260	7,5	5500460
17,15	12,00	5,5	5500070	7,5	5500270	9,2	5500470
18,15	13,00	5,5	5500080	9,2	5500280	9,2	5500480
19,15	14,00	7,5	5500090	9,2	5500290	9,2	5500490
20,15	15,00	7,5	5500100	9,2	5500300	9,2	5500500
21,15	16,00	7,5	5500110	9,2	5500310	9,2	5500510
22,15	17,00	7,5	5500120	11,0	5500320	11,0	5500520
23,15	18,00	7,5	5500130	11,0	5500330	11,0	5500530
24,15	19,00	9,2	5500140	11,0	5500340	11,0	5500540
25,15	20,00	9,2	5500150	11,0	5500350	11,0	5500550

Zubehör	NRK 200 Art.-Nr.	NRK 250 Art.-Nr.
Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 1,5 m	4485990	4487150
Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 2,0 m	4485980	4487160
Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 2,5 m	4485970	4487170
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 1,0 m	4485840	-
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 1,5 m	4485850	4486171
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 2,0 m	4485860	4486172
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 2,5 m	4485870	4486173
Förderkette NR mit 2 Abstreifern, lfd. Meter	4484955	4486155
Auslauf Ø 200 verzinkt, L = 600 mm	4485925	-
Auslauf Ø 250 verzinkt, L = 600 mm	4485630	4486090
Auslauf Ø 300 verzinkt, L = 600 mm	-	4486095
Regenhaube für Motor 1,5 + 3,0 kW	8140520	8140520
Regenhaube für Motor 4,0 + 5,5 kW	8140530	8140530
Regenhaube für Motor 7,5 + 11,0 kW	7004985	7004985
Mikroschalter 24 VDC für ATEX Zone 22 für Schanzklappe	0083634	0083634
Mehrpreis für Kunststoffboden pro lfd. Meter - auf Anfrage	-	-