



Speziell für mittelgroße landwirtschaftliche Betriebe hat NEUERO den Futtermischer in diagonaler Ausführung entwickelt. Leistungsstark, energieeffizient und robust. Der Futtermischer zeichnet sich durch eine sehr gute Durchmischung sowie eine hohe Mischgenauigkeit aus. Mit dem optimierten Fassungsvermögen und den Leistungsmerkmalen wird ein langlebiger und wirtschaftlicher Betrieb erreicht. Der diagonale Futtermischer lässt sich optimal mit den Mahl- und Misch Maschinen von NEUERO kombinieren.

Mischer		NDM 1300	NDM 1800	NDM 1800 X **
<b>Beschreibung</b>		<b>Diagonalmischer</b>	<b>Diagonalmischer</b>	<b>Diagonalmischer</b>
<b>Antriebsleistung</b>	kW	4	5,5	7,5
<b>Fassungsvermögen*</b>	kg (Liter)	1.300	1.500	1.500
<b>Mischer Drehzahl</b>	1/min	45	62	62
<b>Mischzeit Grundkomponenten</b>	min	12	10	10
<b>Gewicht inkl. Motor</b>	kg	440	465	480
<b>Durchmesser Ein-/Auslauf</b>	mm	- / 200	- / 200	- / 200
<b>Getriebetyp</b>		Flachgetriebe	Flachgetriebe	Flachgetriebe
		<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>	<b>Art.-Nr.</b>
		4216300	4216500	4216550


\*bei einem Schüttgewicht von 600 kg/m<sup>3</sup>

\*\* speziell für schwerfließendes Mischfutter (bsp.: hohe CCM Anteile)

## Serie

Aufbau aus verzinktem Stahlblech, Getriebemotorantrieb, Einfüllöffnung für Zusatzkomponenten, geeignet für Mehl (auch aus Feuchtgetreide), Pellets, Fett, Öl und CCM, Auslauf m. Schieber Ø 200, ohne Einlaufstutzen.

**Diagonalmischer werden transportgerecht, vormontiert geliefert.**

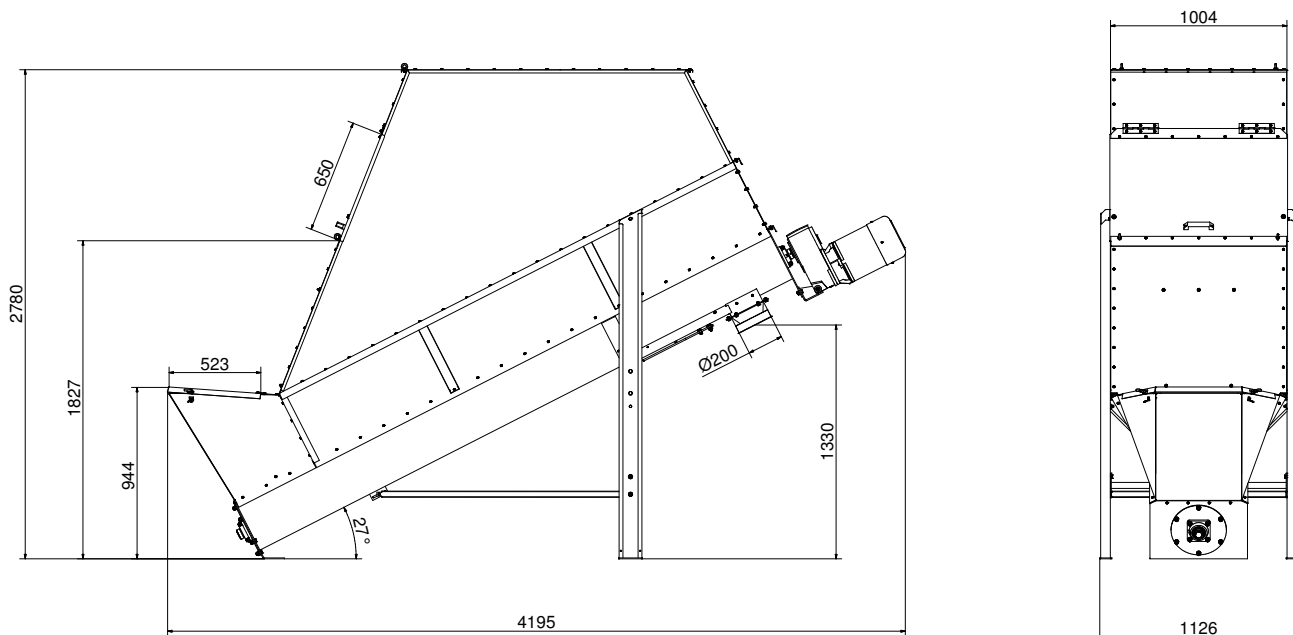

Zubehör	Art.-Nr.
Entleerungsschnecke 1,5 kW f. NDM-Mischer S 100 ca. 6 t/h	4216600
Entleerungsschnecke 2,2 kW f. NDM-Mischer S 120 ca. 10 t/h	4216610
Ölleitung für NDM 1000 und 1500	4216620
Einlaufstutzen Ø150	4216630
Einlaufstutzen Ø 150 60° seitlich	4216640
Einlaufstutzen Ø 200	4216650
Sojaölpumpe mit Anschlussstutzen 3/4" f. Saug- und Druckschlauch, Saugkorb und Rohrstützen für Mischeranschluss, jedoch ohne Schläuche (Gummi ölfest 3/4 Zoll)	4500400
Saug-Druck-Gummischlauch 3/4", ölfest pro m	4500460