



Mit der NEUERO Schrotmühle können alle gebräuchlichen Futtermittel geschrotet werden. Sie arbeitet nach dem bewährten Radialschrotverfahren. Sie saugt das Getreide selbstständig an vermahlt es und bläst es in den Mischer bzw. Silo. Dabei überbrückt sie auch größere Förderweiten.

Serie		S	S	L	L	L
Mühlen		RVS 320	RVS 520	RSI 620	RSI 720	RSI 820
Antriebsleistung	kW	7,5	11	15	18,5	22
Mahlleistung Getreide *	kg/h	550-650	850-1050	1000-1400	1400-2000	2000-2500
Siebfläche	cm ²	1433	1433	1844	1844	1844
Siebtyp		Rundloch / Drahtsieb	Rundloch / Drahtsieb	Rundloch	Rundloch	Rundloch
Gewicht inkl. Motor	kg	187	254	358	382	440
Lautstärke unter Volllast	dB	95	95	95	95	95
Anzahl Schläger		12	12	12	12	12
Durchmesser Ein-/Auslauf	mm	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100
Siebdurchmesser innen/außen	mm	240/490 (einteilig)	240/490 (einteilig)	418/640 (einteilig)	418/640 (einteilig)	418/640 (einteilig)

Vorteile:

- Mahlwerk und Gebläse sind voneinander getrennt angeordnet
- Schlagleisten schlagen nicht gegen das Sieb, der Mahlvorgang erfolgt im Deckel
- hohe Ansaugleistung, weite Förderwege möglich
- Kühlt das Mehl beim Transport



- Zweiteilige Schläger sorgen für bessere Schrotstruktur
- Sehr große Förderweiten durch optimiertes Gebläse
- Solider Aufbau dadurch hohe Lebensdauer

Maße	A	B	C	D
RVS 320	640	720	360	870
RVS 520	740	720	360	870

Maße	A	B	C	D
RSI 620	780	920	425	1.020
RSI 720	835	920	425	1.020
RSI 820	835	920	425	1.020

Alle Maße in mm/Änderungen vorbehalten

Alle Maße in mm/Änderungen vorbehalten

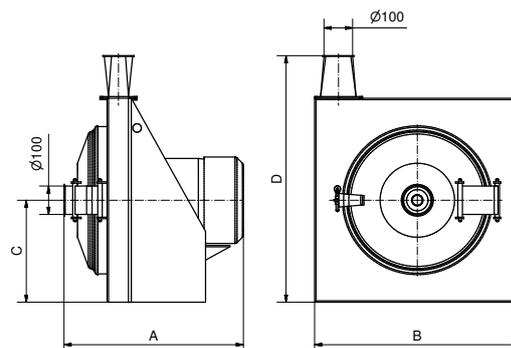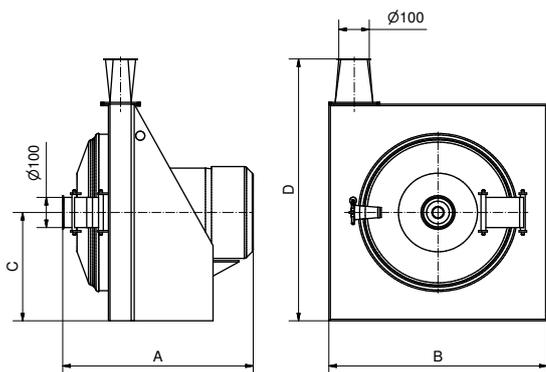



Ansaugmühle mit Gebläse	RVS 320	RVS 520
Motor N=2900 min ⁻¹ (400 V, 50 Hz) kW	7,5	11,0
Rohrleitung, saug- und druckseitig (mm)	Ø 100	Ø 100
Förderweite bis ca.	80 m	80 m
Schrotleistung (Getreide)	550-650 kg/h	850-1.050 kg/h
Gewicht ca.	187 kg	254 kg
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Mühle einschl. Motor, mit Ausblas Ø100 (Sp.Vb.)	4004000	4004200
Drahtgewebesieb 1-teilig, 2,5 mm Maschenweite	4504650	4504650

Umbausatz Ansaugmühle auf Trichtermühle mit Einlaufregulierung
einschl. Trichter Ø 630 mit Eingriffschutz und Spannring Ø 100

Mehrpreis Mehrpreis

Ansaugmühle mit Gebläse	RSI 620	RSI 720	RSI 820
Motor N=2900 min ⁻¹ (400 V, 50 Hz) kW	15,0	18,5	22,0
Rohrleitung, saug- und druckseitig (mm)	Ø 100	Ø 100	Ø 100
Förderweite bis ca.	80 m	80 m	80 m
Schrotleistung (Getreide)*	1,-0-1.400 kg/h	1.400-2,-0 kg/h	2,-0-2.500 kg/h
Gewicht ca.	358 kg	382 kg	440 kg
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Mühle einschl. Motor mit Klemmkasten, Ausblas Ø 100 (Sp.Verb.) ohne Sieb	4005500	4005200	4005000
Mühlensieb 1-teilig, Schrotfeinheit: fein, Lochung 6 mm	4153300	4153300	4153300
Mühlensieb 1-teilig, Schrotfeinheit: mittelfein, Lochung 8 mm	4153400	4153400	4153400
Mühlensieb 1-teilig, Schrotfeinheit: mittel, Lochung 10 mm	4153500	4153500	4153500
Mühlensieb 1-teilig, Schrotfeinheit: grob, Lochung 12 mm	4153600	4153600	4153600
Mühlensieb 1-teilig, Schrotfeinheit: sehr grob, Lochung 14 mm	4153800	4153800	4153800
Satz Schlagleisten 130 mm lang, 5 mm stark (Satz = 12 Stück)	4153100	4153100	4153100

*Zerkleinerungstechnische Leistungsdaten sind stoffabhängig. Bei stark veränderten Stoffeigenschaften sind erhebliche Abweichungen des Durchsatzes und der Schrotfeinheit möglich. Gemisch: Hafer, Gerste, Roggen, Kornfeuchte 14-15%, mit mittelfeinem Sieb, bei RVS mit Sieb 3,15 mm

Zubehör:

Gebläseverstärkung für RVS 320 (bei Förderweiten bis ca. 100 m Förderlänge)	-	-	-
Temperaturfühler am Mühlengehäuse angebaut	4015700	4015700	4015700
Nachrüstset für lastabhängige Mühlensteuerung kpl.	8133500	8133500	8133500

Ersatzteile für RVS/RVO-Mühlen	Art.-Nr.
Mühlengehäuse RVO 232/332/532	0403000
Mühlendeckel RVO 232/332	0403010
Deckplatte Mahlkörper RVO/RVS	1030507
Deckplatte mit Rippen RVS	1030502
Druckscheibe Mahlkörper RVO/RVS	1030508
Schleuderscheibe RVO	1030510
Verschleißring f. Mahlkörper RVO/RVS	1030513
Regulierschieber RVO/RVS	1112340
Mitnehmerteller RVO Bohrung = 38 mm mit Schaftschrauben	1631315

Ersatzteile für RVS-Mühlen	Art.-Nr.
Mühlendeckel RVS-Ansaugmühle	0404000
Mühlendeckel RVS mit Trichter	0404010
Mitnehmerteller RVS 420-520, B=42 mm, mit Schaftschrauben	1030528
Mitnehmerteller RVS 300-320, B=38 mm, mit Schaftschrauben	1780049
Leitscheibe Mahlkörper RVM/RVS	1030519
Spiralgehäuse RVS	1710103
Schaufelrad (4 Flügel) Ø 580 mm, f. RVS 220-420 + RVS 300-410	1710104
Schaufelrad (8 Flügel) Ø 580 mm, f. RVS 510 + RVS 520	1770074



Förderrohrleitungsteile/Ersatzteile	Ø 100 f. Spannring-Verbindung Art.-Nr.
Fremdkörperabscheider mit Stabmagneten, selbstentleerend (1)	8130900
Fremdkörperabscheider Ø 100 mit Stabmagneten, Entleerungsklappe elektr. gesteuert 230 V	8130950
Fremdkörperabscheider Ø 100 mit Stabmagneten, Entleerungsklappe elektr.gesteuert 24 V	8130960
Fremdkörperabscheider Gr.100 für Leistungsregler und Magnetplatte und 230 V Steckmotor	8130970
Fremdkörperabscheider Ø 100 für Leistungsregler, Magnetplatte und 24 V Steckmotor	8130980
Rohrweiche Saugleitung, Handschaltung, links	8131401
Rohrweiche Saugleitung, Handschaltung, rechts	8131403
Rohrweiche Saugleitung, elektrisch, rechts + links 230V (2)	8131603
Rohrweiche Saugleitung, elektrisch, rechts + links 24V, 90 sec.	8131605
Rohrweiche Saugleitung, elektrisch, rechts + links 24V, 15 sec.	8131625
Rohrweiche Saugleitung, elektrisch (für Ersatz ohne Motor)	8131613
Rohrweiche Druckleitung, elektrisch, rechts + links 230V	8131700
Rohrweiche Druckleitung, elektrisch, rechts + links 24V, 90 sec.	8131606
Rohrweiche Druckleitung, elektrisch, rechts + links 24V, 15 sec.	8131626
Rohrweiche Druckleitung, mechanisch rechts, Ø 100	8131750
Rohrweiche Druckleitung, mechanisch links, Ø 100	8131755
Regendach Ø 100 f. elektrische Rohrweiche	8140600
Schrotabscheider Ø 100, Abgangsstützen Ø 150, Gesamthöhe 810 mm (3)	8403150
Schlauchfilter Ø 205 x 2000 mm	0041040
Schlauchfilter Ø 210 x 3100 mm	0041041
Schlauchfilter Ø 300 x 2000 mm	0041042
Schlauchfilter Ø 305 x 4000 mm	0041043
Rohrbogen 90 Grad, Radius 800 mm, 2 mm Blechst.	8131800
Rohrbogen 45 Grad, Radius 800 mm, 2 mm Blechst.	8131900
Rohrbogen 90 Grad, R=1,5 Ø, 2 mm verz.	8131360
Rohrbogen 45 Grad, R=1,5 Ø, 2 mm verz..	8131350
Rohrbogen 30 Grad, R=1,5 Ø, 2 mm verz.	8131370
Rohrbogen 15 Grad, R=1,5 Ø, 2 mm verz.	8131380
Rohrbogen 7,5Grad, R=1,5 Ø, 2 mm verz.	8131390
Rohrbogen 5,0Grad, R=1,5 Ø, 2 mm verz.	8131400
Rohr 0,5 m lang, 1 mm Blechst.	8130500
Rohr 1,0 m lang, 1 mm Blechst.	8130600
Rohr 2,0 m lang, 1 mm Blechst.	8130700
Rohr 4,0 m lang, 1 mm Blechst.	8130800
Spannring Ø 100, m.Verschraubung u. Dichtung	0042520
Schnellverschluss Ø 100	0042536
Kunststoff-Spiralschlauch 1,0 m lang	8131600
Mühleneinlauf mit Frontplatte (4)	4502610
Regendach für Mühleneinlauf mit Frontplatte	8140650
Einschütt-Trichter Ø 150 / Ø 630, Höhe = 367 mm (5)	4501000
Spannring Ø 150 mit Verschraubung und Dichtung	0042521
Saugrohr Ø 100, 2000 mm lang	8132200
Saugrohr Ø 100, 3000 mm lang	8132300
Einsatzdüse zur Drosselung der Gebläseluftleistung bei kurzen Druckförderwegen	8132100
Ansaugschutzgitter	8132000



(1)



(2)



(3)



(4)



(5)