



S-Serie | Typ TS4000 / 6000

Die NEUERO Trogsschnecken der S-Serie sind waagerechte bzw. leicht ansteigende Förderer für landwirtschaftliche Schüttgüter und Mehl für den saisonalen Einsatzbedarf.

Moderne Antriebe und Motore sichern den wirtschaftlichen Einsatz durch einen geringen Energiebedarf. . NEUERO bietet optional ein breit gefächertes Zubehörprogramm wie Sensoren, Wartungsbühnen etc. Die Förderer sind modular kombinierbar und können durch das Zubehör ergänzt werden. Der Aufbau ist bedienerfreundlich und wartungsarm.

Vorteile:

- Schwere und stabile Bauart
- Großvolumige Abmessungen
- Zwischenlager aus Bronze, kundenseitig einstell- und schmierbar
- langsame Drehzahl zur kornschonenden Förderung und Verschleißminderung
- lange Lebensdauer durch komplett verzinkte Ausführung


		S	S
Schnecken		TS 4000	TS 6000
Typ		Trogsschnecke	Trogsschnecke
Förderleistung (abhängig vom Material)	t/h	40	60
Schneckendrehzahl	U/min	210	210
Antrieb	kW	1,5 - 9,2	2,2 - 11
Antrieb Typ		Getriebemotor	Getriebemotor
Trogbreite	mm	250	300
Verbindungsart		Flansch	Flansch
Durchmesser Einlauf	mm	200	200
Durchmesser Auslauf	mm	200	200

Leistungstabelle Trogsschnecken bei einem Schüttgewicht von 750kg/m³ und ca. 14% Kornfeuchte



Serie

- Antrieb und Getriebemotor vormontiert
- Verlängerung mit Abdeckung in verzinkter Ausführung
- Auslauf Ø 200
- mit Zwischenlager
- Schutzklasse IP54
- optional in ATEX-Ausführung, Zubehör, höhere Schutzklassen

TS 4000

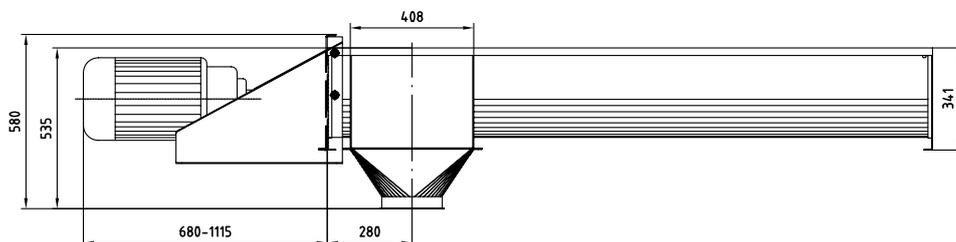

TS 6000

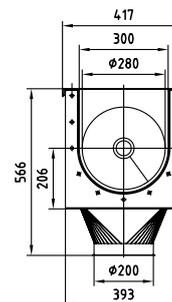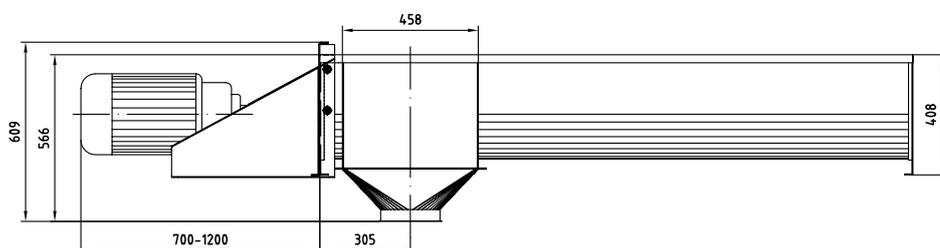



Typ	TS 4000		TS 6000	
	Gesamt- länge m	Motor kW	Art.-Nr.	Motor kW
4,0	1,5	4660000	2,2	4660300
5,0	1,5	4660010	2,2	4660310
6,0	2,2	4660020	3,0	4660320
7,0	2,2	4660030	3,0	4660330
8,0	2,2	4660040	4,0	4660340
9,0	3,0	4660050	4,0	4660350
10,0	3,0	4660060	4,0	4660360
11,0	3,0	4660070	5,5	4660370
12,0	4,0	4660080	5,5	4660380
13,0	4,0	4660090	5,5	4660390
14,0	4,0	4660100	7,5	4660400
15,0	4,0	4660110	7,5	4660410
16,0	5,5	4660120	7,5	4660420
17,0	5,5	4660130	7,5	4660430
18,0	5,5	4660140	7,5	4660440
19,0	5,5	4660150	9,2	4660450
20,0	5,5	4660160	9,2	4660460
21,0	7,5	4660170	9,2	4660470
22,0	7,5	4660180	9,2	4660480
23,0	7,5	4660190	11	4660490
24,0	7,5	4660200	11	4660500
25,0	7,5	4660210	11	4660510
26,0	7,5	4660220	11	4660520
27,0	7,5	4660230	11	4660530

Zubehör	TS 4000	TS 6000
	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Einlaufdeckel Ø 200 für Spannring-Verbindung	4466600	4466600
Einlauf Ø 200 lang für mehliges Güter	4468030	4468040
Auslauf Ø200 ohne Schieber	4468010	4468020
Zwischenauslauf Ø 200 mit Schieber, fernbedient	4468050	4468070
Zwischenauslauf Ø 200 mit Schieber, elektrisch	4468065	4466599
Verlängerung 3,0 m lang mit Abdeckung, verzinkt	4466580	4467580
Verlängerung 2,5 m lang mit Abdeckung, verzinkt	4466570	4467570
Verlängerung 2,0 m lang mit Abdeckung, verzinkt	4466560	4467560
Verlängerung 1,5 m lang mit Abdeckung, verzinkt	4466550	4467550
Verlängerung 1,0 m lang mit Abdeckung, verzinkt	4466540	4467540
Zwischenlager mit Lagerschale	4466480	4467480
Regenabdeckung 2 m	4466555	4467555

Schalter mechanische Förderer	"lose"	Art.-Nr.
Motorschutzschalter 3,2 - 5,5 A, abschließbar	für 1,5-2,2 kW	0080631
Motorschutzschalter 5,0 - 8,5 A, abschließbar	für 3,0 kW	0080632
Sterndreieckschalter mit MSS 8,6 - 14,7 A, abschließbar	für 4,0+5,5 kW	0080634
Sterndreieckschalter mit MSS 11,0 - 22,5 A, abschließbar	für 7,5+9,2 kW	0080635
Sterndreieckschalter mit MSS 19,0 - 27,0 A, abschließbar	für 11,0 kW	0080636
Wendeschalter 16 A ohne MSS		0080642