




Neuero liefert für Flachbodensilos mit Belüftungskonus Einbauten. Der Konus / Trichter ist lieferbar mit 27° oder 45° Neigungswinkel. Der Konus kann auch nachträglich in NEUERO Silos eingebaut werden.

Ausführung: Beide Konustypen 27° und 45° sind in normaler und erhöhter Ausführung lieferbar.

### Vorteile:

- hohes Luftvolumen unterhalb des Schüttgutes, optimale Belüftungsergebnisse
- vollflächige Perforierung mit maximaler Luftstrom Durchlässigkeit
- lässt sich nachträglich in alle NEUERO Lagersilos des Typs NL und NLI einbauen
- keine Fegeschnecke erforderlich, Restentleerung durch Konusgefälle
- einfache und effektive Reinigung oberhalb und unterhalb des Konus
- Anschluss für Ventilator über Adapter in Silozylinderwand (Verlegung von Leitungen durch das Fundament nicht notwendig)
- einfache und schnelle Montage

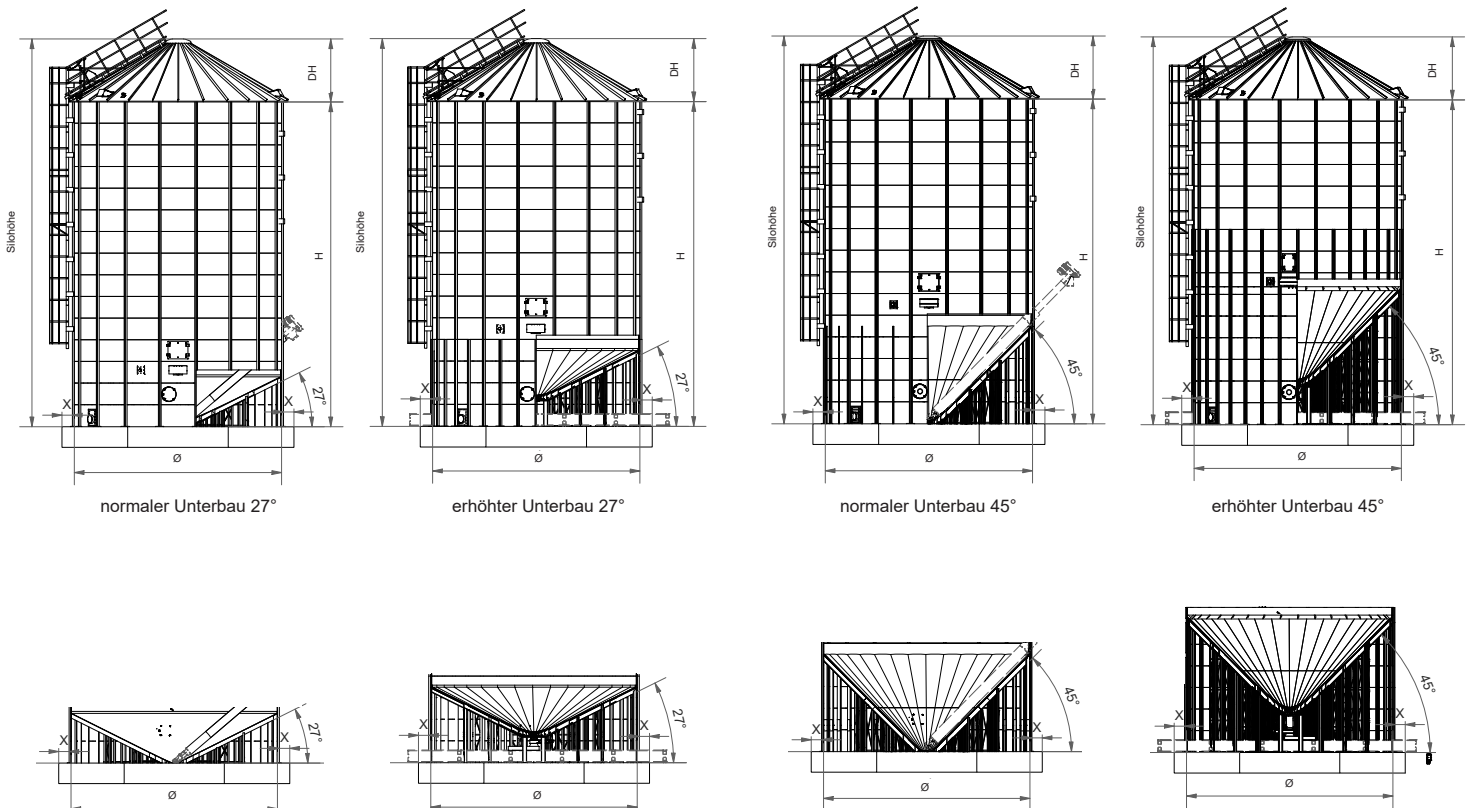



## Belüftungskonus 27°

Typ	Silo Ø	Unterbau normal			Art.-Nr.	Unterbau* erhöht			Art.-Nr.
		Trichter- höhe H	ca. Gewicht	Minder- volumen		Trichter- höhe H	ca. Gewicht	Minder- volumen	
NL 4	3,58 m	0,81 m	450 kg	5 m³	3099000	1,45 m	750 kg	12 m³	3099400
NL 5	4,47 m	1,04 m	700 kg	11 m³	3099100	1,68 m	1050 kg	21 m³	3099500
NL 6	5,36 m	1,26 m	1010 kg	19 m³	3099200	1,90 m	1400 kg	33 m³	3099600
NL 7	6,26 m	1,49 m	1550 kg	31 m³	3099300	2,13 m	1950 kg	50 m³	3099700
NL 8	7,15 m	1,72 m	2080 kg	46 m³	3100100	2,36 m	2430 kg	72 m³	3100110
NL 9	8,04 m	1,95 m	2550 kg	66 m³	3100000	2,59 m	2950 kg	98 m³	3100010
NL 10									

## Belüftungskonus 45°

Typ	Silo Ø	Unterbau normal			Art.-Nr.	Unterbau* erhöht			Art.-Nr.
		Trichter- höhe	Minder- volumen	ca. Gewicht		Trichter- höhe	Minder- volumen	ca. Gewicht	
NL 4	3,58 m	1,59 m	11 m³	690 kg	3099010	2,23 m	17 m³	1060 kg	3099015
NL 5	4,47 m	2,04 m	21 m³	1200 kg	3099110	2,68 m	31 m³	1680 kg	3099115
NL 6	5,36 m	2,48 m	37 m³	1700 kg	3099210	3,12 m	52 m³	2280 kg	3099215
NL 7	6,26 m	2,89 m	60 m³	2900 kg	-	3,53 m	91 m³	3640 kg	-
NL 8	7,15 m	3,34 m	90 m³	3550 kg	-	4,16 m	131 m³	4520 kg	-
NL 9	8,04 m	3,78 m	130 m³	4200 kg	-	4,42 m	180 m³	5100 kg	-
NL 10									

\*erhöhter Unterbau mit ca. 600 mm Auslaufhöhe  
max. Schütthöhe 12 m; max. Ringe 15; 750 kg/m³ Schüttgewicht, ca. 14 % Feuchtigkeit

## Zubehör

	Art.-Nr.	
Einstiegsluke Ø 560 rund im Konus	NL 4	3450535
Einstiegsluke Ø 560 rund im Konus	NL 5-7	3450545
Einstiegsluke Ø 560 rund im Konus	NL 8-9	3450555
Einstiegsluke Ø 560 rund oberhalb vom Konus	NL 4	3450530
Einstiegsluke Ø 560 rund oberhalb vom Konus	NL 5-7	3450540
Einstiegsluke Ø 560 rund oberhalb vom Konus	NL 8-9	3450550
Einstiegsluke eckig oberhalb vom Konus	NL 4-5	3446000
Einstiegsluke eckig oberhalb vom Konus	NL 6-8	3446010
Einstiegsluke eckig oberhalb vom Konus	NL 9	3446020
Wartungspodest vor Luke		3420260
Siloanschlußstützen Ø 310		3457600
Rohrschutzkappe Ø 310 innen 313 mm		8210975
Rohrschutzkappe Ø 400		8210980
Unterlegplatte zum Einbau eines Belüftungskonus in ein NLI-Silo (pro Stütze ist eine Unterlegplatte zu verwenden)		7005057

	Ø 310 Art.-Nr.	Ø 400 Art.-Nr.
Entnahmerohrsatz NL 4 Belüftungskonus 27° normaler Unterbau	3099900	3099940
Entnahmerohrsatz NL 5 Belüftungskonus 27° normaler Unterbau	3099910	3099950
Entnahmerohrsatz NL 6 Belüftungskonus 27° normaler Unterbau	3099920	3099960
Entnahmerohrsatz NL 7 Belüftungskonus 27° normaler Unterbau	3099930	3099970
Entnahmerohrsatz NL 8 Belüftungskonus 27° normaler Unterbau	3100200	3100210
Entnahmerohrsatz NL 9 Belüftungskonus 27° normaler Unterbau	3100300	3099980

Entnahmesätze für 45° Belüftungskonen Preis auf Anfrage.