




Guma-DS-Verbindung

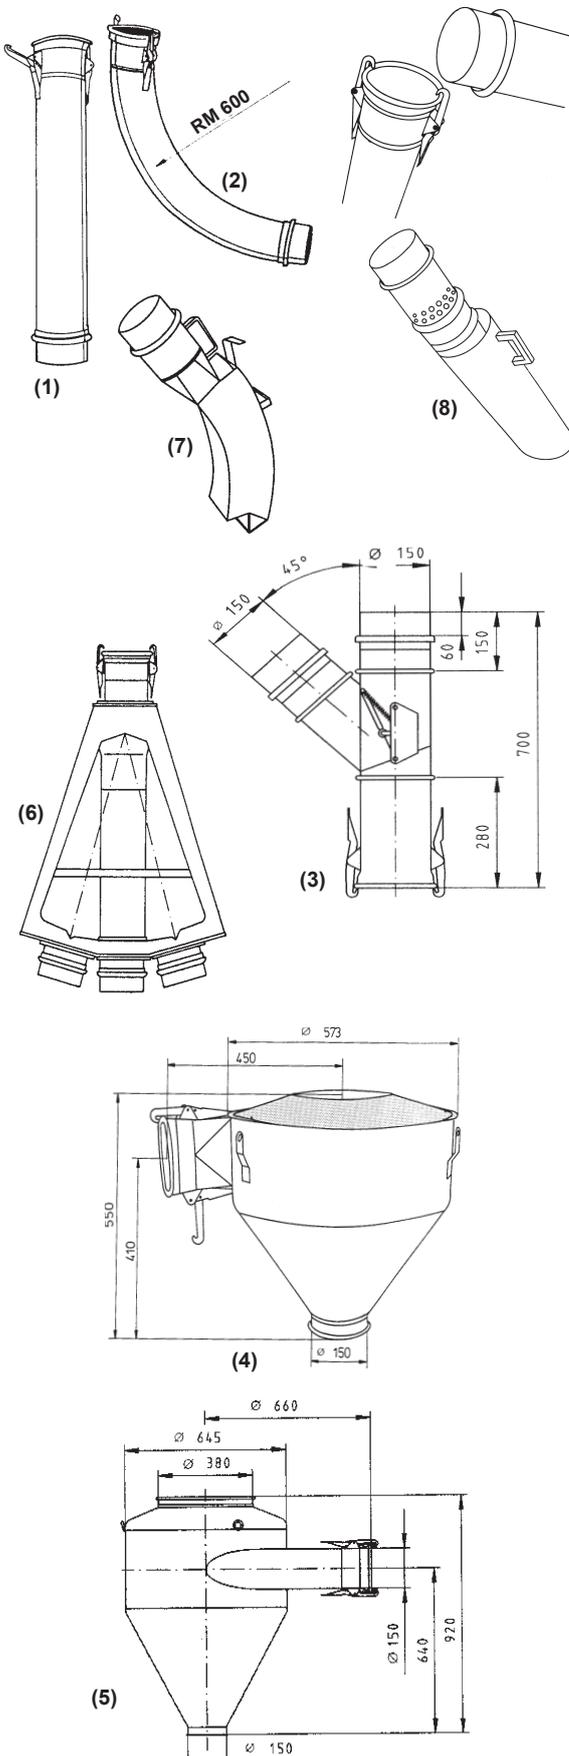

Rohrleitungsteile Ø 150 mit Guma-DS-Verbindung* - in verzinkter Ausführung -	Art-Nr.
Gebläserohr 0,5 m lang, Blechst. 1,0 mm (1)	8155000
Gebläserohr 1,0 m lang, Blechst. 1,0 mm	8155100
Gebläserohr 2,0 m lang, Blechst. 1,0 mm	8155200
Gebläserohr 3,0 m lang, Blechst. 1,0 mm	8155300
Gebläserohr 4,0 m lang, Blechst. 1,0 mm	8155400
Rohrbogen 90°, Blechst. 2,0 mm, RM 600 (2)	8155500
Rohrbogen 75°, Blechst. 2,0 mm, RM 600	8155600
Rohrbogen 45°, Blechst. 2,0 mm, RM 600	8155700
Rohrbogen 30°, Blechst. 2,0 mm, RM 600	8155800
Rohrbogen 15°, Blechst. 2,0 mm, RM 600	8155900
Rohrbogen 90°, Blechst. 3,0 mm, RM 600 (2)	8155502
Rohrbogen 45°, Blechst. 3,0 mm, RM 600	8155702
Rohrbogen 30°, Blechst. 3,0 mm, RM 600	8155802
Klappen-Druckumschalter-Abzweig 45° ** (3)	8156400
Ausblaskopf, 1 mm, Auslaufstutzen 150 mm (4) für Spannring-Verbindung	8156600
Zyklon-Abscheider, lackiert (5)	8156700
Rohrschalter-Abzweig (für Druckförderung), lackiert	8156000
Rohrschalter-Abzweig (für Saugförderung), lackiert	8156100
Rohrschalter-Doppelabzweig (6) (für Druckförderung), lackiert	8156200
Rohrschalter-Doppelabzweig (für Saugförderung), lackiert	8156300
Saugschüssel für Annahemgrube	8112600
Saugschleuse m. Regulischieber, lackiert	8156900
Schutzgitter für Saugschleuse	8157000
Saugrüssel Ø 150, rund, verzinkt (8)	8157100
Saugrüssel Ø 150, eckig, gebogen, lackiert (7)	8157200
Saugrohr Ø 150, 2,4 m lang	8157400
Saugrohr Ø 150, 3,4 m lang	8157500
Mantelrohr Ø 250, 2,0 m lang	8173612
Mantelrohr Ø 250, 3,0 m lang	8173613
Spezial-Metallschlauch 90 Grad, schwenkbar Blechstärke 0,5 mm, ca. 1,30 - 1,40 m lang *	8156500
Metallschlauch, 4,0 m lang	8157600
Kunststoffspiralschlauch, 4,0 m lang - durch Kupferspirale verstärkt und geerdet -	8157900
Schieberrohr, 1,0 m, lackiert, nur für Druckförderung	8158000
FS-Dichtung, lose (wird zusätzlich für jedes DS-Rohrleitungsteil beim Einsatz als Saugleitung benötigt)	0040227
Wagenauslaufvorrichtung mit Schieber, komplett	1502000
Tauchrohr zur Rapsförderung für BGSD/ZGSD, PTO 150/30	1567000
Strömungsregler Ø 180, waagrecht, eingeregelt für Druckförderung - wird beim Saug-Druck-Gebläse benötigt, wenn Einsatz als reines Druckgebläse erfolgt -	1546200

*Nur einsetzen, wenn auf die Schwenkbarkeit der Rohrleitung nicht zu verzichten ist - nur für Druckförderung geeignet.



FS-Verbindung



FS-Verbindung



Guma-DS-Muffe Vorschweißend



Rohrklammer



Zellenradschleuse

Rohrleitungsteile Ø 150 für FS-Verbindung - in verzinkter Ausführung -	Art-Nr.
Gebläserohr 0,5 m lang, Blechst. 1,0 mm	8170001
Gebläserohr 1,0 m lang, Blechst. 1,0 mm	8170101
Gebläserohr 2,0 m lang, Blechst. 1,0 mm	8170201
Gebläserohr 4,0 m lang, Blechst. 1,0 mm	8170401
Rohrbogen 90°, Blechst. 2,0 mm	8171000
Rohrbogen 45°, Blechst. 2,0 mm	8171200
Rohrbogen 90°, Blechst. 3,0 mm	8174100
Rohrbogen 45°, Blechst. 3,0 mm	8174300
Rohrbogen 30°, Blechst. 3,0 mm	8171300
Übergangrohr von Guma-DS- auf FS-Verbindung 0,28m lang (in Förderrichtung gesehen)	8171600
Übergangrohr von FS- auf Guma-DS-Verbindung 0,26m lang (in Förderrichtung gesehen)	8170600
FS-Verbindung komplett für Rohrleitung stationär	8178100
FS-Verbindung komplett für Rohrleitung beweglich	8178000

Ansaugschutzgitter für NG 76, 77, BG 80	0040916
Ansaugschutzgitter für IG 620, IG 740, NG100, 125, 150, BGI150	0040917

Regulierschieber für NG 76, 77, 79, 100, BG80 (260x65x40mm)	0040492
Regulierschieber für IG 620, IG 740, NG125, B1150 (260x95x50mm)	0040512

Rohrklammer, lose	8104000
Klammerring Ø 150	8154100
Guma-DS-Muffe Ø 150 mit Klammern	8154200
Vorschweißend Ø 150 mit Klammerring	8154600
Flansch Ø 150, für FS-Verbindung, lose	8178400
Guma-DS-Muffe Ø 150, 280 mm lang (Anschluss Spannring-Verb.)	1760006
Vorschweißend Ø 150, 150 mm lang (Anschluss Spannring-Verb.)	1710187

Umrüstsatz von Druck- auf Saug-Druckgebläse	Art-Nr.
Körnergebläse Typ ZG 1700	1555000
Umrüstsatz vom Injektorgebläse BGI 150 auf ZG 1700,	1558000

bestehend aus:
 Trichter Ø 800 kpl. mit Schieber u. Eingriffschutz, Zellenradschleuse
 Z I-B, Getriebemotor 0,75 kW, Motorkonsole, Schleusenkasten, Motorschutzschalter 1,6
 - 2,5 A, Strömungsregler, Anschlussbogen, Montagepaket, Dichtung für FS-Verbindung Ø
 150 und Schraubensatz

Zubehör	Art-Nr.
Saugabscheider mit Tauchrohr zur Zellenradschleuse Z I-B für Gebläse ZGSD 1700	1650195
Saugabscheider mit Tauchrohr zur Zellenradschleuse Z II-B für Gebläse BGSD 120+130	1621469
Saugabscheider BA 150 mit Tauchrohr, Vorschweißend Ø 150 mit Klammerring und FS-Dichtung Ø 150 (für Gebläse mit Zellenradschleuse Z II-A)	1565050
Zellenradschleuse Z I-B, Wellendurchm. 24 mm, mit Abstreifbürste	1660169
Zellenradschleuse Z II-B, Wellendurchm. 30 mm	1650448
Schleusenkasten für Z I-B	1660178
Schleusenkasten für Z II-B	1650430
Getriebemotor 0,75 kW, für 24 mm Welle	0080708
Getriebemotor 1,10 kW, für 30 mm Welle	0080705
Motorkonsole für Getr.Motor 0,75 kW u. Z I-B	1710600
Motorkonsole für Getr.Motor 1,10 kW u. Z II-B	1710601
Einschütt-Trichter Ø 800 mit Anchl.Platte und Schieber, für Z I-B (Gebläse ZG 1700)	1542000
Einschütt-Trichter Ø 800 mit Anchl.Platte und Schieber, für Z II-B (Gebläse BG 120 u. BG 130)	1550500
Abstreifbürste für Z I-B	1660168
Abstreifbürste für Z II-B	0121200