


Farmsystem-Raufutter

NEUERO Silo Verteil- und Entnahmeautomaten dienen der Befüllung und Entnahme von Gras- und Maissilagen in Hochsiloanlagen, Lang- und Häckselgut bis 15 cm Schnittlänge, für Silodurchmesser von 5 m bis 8 m einsetzbar


Silo Verteil- und Entnahmeautomat AS3-120 für Silos des Typs HS25/26, 12 m Durchmesser


NEUERO Dosierautomaten eigenen sich mit dem Förderband NGB und einem Befüllgebläse AG zum automatischen Beschicken von Hochsiloanlagen.

NEUERO Farmsystem für jeden Betrieb die angepasste Lösung;

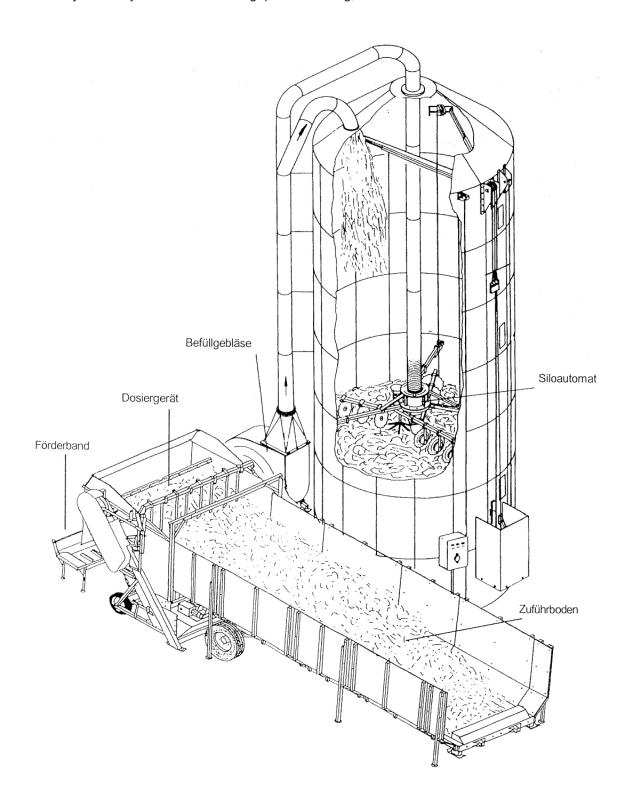







Alle Maße in mm / Änderungen vorbehalten.


Gewicht (ohne Motor) ca. 305 kg


Förderleistung-Maishäcksel max. ca. kg/h	22.500	30.000	37.500	45.000
Förderleistung - Trockengut max. ca. kg/h	8.500	13.000	15.500	16.500
Gebläsedrehzahl / Motordrehzahl min-1	835/1.460	975/1.460	1.060/1.480	1.055/1.475
Gebläsemotor (400 V, 50 Hz) kW	11	15	18,5	22
	ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.
Gebläse mit freiem Wellenende	2017000	2017000	2017000	2017000
Motorwippe	2506300	2506300	2506300	2506300
Keilriemenantrieb komplett	2533700	2533800	2533900	2534000
Motor mit Thermoschutz, Sterndreieckschalter	9351200	-	-	-
mit Nullspannungsauslösung und CEE- Stecker				
Motor mit Thermoschutz und automatischem Sterndreieckschalter (für Wandanbau)	-	9381250	9382050	9383050
Montage von Motor und Antrieb	-	-	-	-


Förderleistung - Maishäcksel max. ca. kg/h	60.000	65.000	90.000
Förderleistung - Trockengut max. ca. kg/h	17.500	18.500	19.500
Gebläsedrehzahl / Motordrehzahl min ⁻¹ (Einlagerung)	1.250/1.475	1.330/1.480	1.405/1.480
Gebläsedrehzahl / Motordrehzahl min ⁻¹ (Auslagerung)	1.390/1.475	1.480/1.480	1.565/1.480
Gebläsemotor (400 V, 50 Hz) kW	30,0	37,0	45,0
	ArtNr.	ArtNr.	ArtNr.
Gebläse mit freiem Wellenende	2017000	2017000	2017000
Motorwippe	2506700	2506700	2506700
Keilriemenantrieb komplett	2534100	2534200	2534300
Motor mit Thermoschutz und Klemmenkasten	9384400	9385400	9386400
Montage von Motor und Antrieb	-	-	-
automatischer Sterndreieckschalter (Wandbefestigung)	9510000	9510010	9510020

Bei vorhandener Rohrleitung Ø 310 kann die Gebläsedrehzahl der mit Elektromotor ausgerüsteten Gebläse erhöht werden.









Ou selet Alexander to the selection of t		
Spezial-Absauggebläse Typ	SAG 16	SAG 18
Antriebsmotor (400V, 50Hz) kW	11,0	15,0
N=2870min ⁻¹ , mit Thermoschutz	11,0	10,0
Entnahmeleistung ca. (abhängig von		
Förderweg und -gut)	4t/h	6t/h
Gewicht ca.	184kg	192kg
	ArtNr.	ArtNr.
Absauggebläse komplett mit Ansaug Ø 310 Ausblas Ø 250 und	2098100	2099000
Konsole, montiert (auf Wunsch auch Ø 310)		
Sterndreieckschalter mit Motorschutzschalter	0080345	0080475
und Nullspannungsauslösung (abschließbar)		
Förderrohrleitungsteile	Ø 250	Ø 310
-in verzinkter Ausführung-		
-für Rohrschellenverbindung	ArtNr.	ArtNr.
Gebläserohr 0,44m lang (Nutzlänge)	-	8210000
Gebläserohr 1,00m lang (Nennlänge)	0042540	8210100
Gebläserohr 2,00m lang (Nennlänge)	0042541	8210200
Gebläserohr 3,00m lang (Nennlänge)	0042538	8210300
Danier CO Charle Dire 4 000 mans 4 0 mans		0044000
Bogen 90 Grad; Rm 1.000mm; 1,0mm	-	8211000
Bogen 60 Grad; Rm 1.000mm; 1,0mm	-	8211200
Bogen 45 Grad; Rm 1.000mm; 1,0mm Bogen 30 Grad; Rm 1.000mm; 1,0mm	-	8211100 8211600
Bogen 15 Grad; Rm 1.000mm; 1,0mm		8211400
Bogen 15 Grau, Kin 1.000mm, 1,0mm	-	0211400
Bogen 90 Grad; Rm 750mm; 1,0mm	0042544	_
Bogen 60 Grad; Rm 750mm; 1,0mm	0042544	_
Bogen 45 Grad; Rm 750mm; 1,0mm	0042545	_
Bogen 30 Grad; Rm 750mm; 1,0mm	0042546	_
	00.20.0	
Schieberohr 1,0m lang, Ø310	0042542	8210800
Schieberohr 2,0m lang, Ø310 1,65m lang	0042543	
Rohrhalterung	8143100	8143300
Metallschlauch 1,0m lang	0042548	0042558
Übergangsrohr Ø 250/310; 0,5m lang	0043177	-
Übergangsrohr Ø 310/380; 0,8m lang	-	8230600
Rohrschelle ohne Dichtung	0042547	8213900
Rohrschelle mit Dichtung	0042690	8214000
Zubehör und Fördergutabscheider		ArtNr.
Absaugübergangsbogen 45 Grad, Ø 380/540		8230500
Fördergutabscheider Ø 380/500, Gesamthöhe 1910mm		8204250
(Einblas Ø 380, Auslauf Ø 500), mit Tauchrohr Ø 800, verzinkt		
Fördergutabscheider Ø 250/380 für Häckselgut		8204000
(Einblas Ø 250, Auslauf Ø 380), verzinkt, einschl. Schutzdach,		
Tauchrohr und Rohrschelle Ø 500		
Rohrschelle Ø 380 mit Dichtung, verzinkt		8234000
Rohrschelle Ø 500, verzinkt		8252700
Rohr Ø 500, 1,0m lang, verzinkt (Ablaufrohr		8250100
für Fördergutabscheider Ø 380/500)		
Rohrhalterung Ø380, verzinkt		8143400
Befestigungsbock für Rohrhalterung		8143310
Einblasstutzen Ø310 für A.O.SSilo		8235700
Einblasstutzen Ø380 für A.O.SSilo		8235800



Förderrohrleitungsteile in verz. Ausführung	Ø 310	Ø 380
für Rohrschellen-Verbindung	ArtNr.	ArtNr.
Gebläserohr 0,44 m lang (Nutzlänge)	8210000	8229700
Gebläserohr 1,00 m lang (Nennlänge)	8210100	8230100
Gebläserohr 2,00 m lang (Nennlänge) (1)	8210200	8230200
Gebläserohr 3,00 m lang (Nennlänge)	8210300	8230300
Bogen 90 Grad, Rm 1.000 mm, 1,0 mm (2)	8211000	8231000
Bogen 60 Grad, Rm 1.000 mm, 1,0 mm	8211200	8231700
Bogen 45 Grad, Rm 1.000 mm, 1,0 mm	8211100	8231100
Bogen 30 Grad, Rm 1.000 mm, 1,0 mm	8211600	8233100
Bogen 15 Grad, Rm 1.000 mm, 1,0 mm	8211400	8233200
Bogen 90 Grad, Rm 600 mm, 1,0 mm (3)	-	8233300
Bogen 90 Grad, Rm 1.000 mm, 1,5 mm	8211700	8233400
Bogen 60 Grad, Rm 1.000 mm, 1,5 mm	8211705	8233500
Bogen 45 Grad, Rm 1.000 mm, 1,5 mm	8211800	8233700
Bogen 30 Grad, Rm 1.000 mm, 1,5 mm	8211900	8233000
Bogen 15 Grad, Rm 1.000 mm, 1,5 mm	8212000	8233800
Übergangsrohr Ø 380/310, 0,8 m lang (4)	8230600	8230600
Übergangsrohr Ø 380/450, 0,8 m lang (4a)	-	8230900
Schieberohr 1,00 m lang (5)	8210800	8230800
Schieberohr 1,65 m lang	8210950	8231200
Rohrhalterung (6)	8143300	8143400
Befestigungsbock für Rohrhalterung (6a)	8143310	8143310
Metallschlauch 1,0 m lang (7)	0042558	0042549
Rohrschelle ohne Dichtung (8)	8213900	8233900
Rohrschelle mit Dichtung	8214000	8234000
Rohrumschalter-Abzweig (lackiert)	8212400	8232400
auch für Saug-Druck-Betrieb (30 Grad) (10)		
Endverteiler (9)	-	8231900

Zubehör und Ersatzteile			
	AG46	AG50	ArtNr.
Saugkanal mit Leitblech (11) X	X	2500900
Wurfschläger 1080 mm lang (einschließlich Schrauben + Federringe)	X	X	2528300
Zapfwellen-Anschlussstück (Direktantrieb N=1.000min ⁻¹)	X	X	2501600
Zapfwellenschutzhaube für Anschlussstück	X	X	2501700
4-armiges Schneidkreuz (12) X	X	2503700
Messer B 164	X	Х	0040932
Stahlschraube M16x20 f. Messerbefestigung (PE = 100)	X	X	0031255
dto. M16x90 für Schneid- und Verteilerkreuz	X	Х	0031233
Schaufelrad f. AG 46	X	-	0206000
Schaufelrad f. AG 50	-	Х	1602496
Welle, Keilnut 14 mm (für AG4+45)	X	Х	0201105

