



## HD-Serie | Typ NR 200/40 HD, NR 200/60 HD

Speziell für große landwirtschaftliche Betriebe, Getreideläger sowie Umschlagplätze hat NEUERO die HD-Serie entwickelt, leistungsstark, energieeffizient, robust.

Die HD-Serie von NEUERO zeichnet sich durch eine produktschonende Handhabung des Fördergutes aus. Der komplett verzinkte NEUERO Annahme-Trogkettenförderer mit dem vielfältigen Zusatzprogramm der HD-Serie ist eine leichtgängige Maschine und lässt sich sehr wirtschaftlich einsetzen.


### Vorteile:

- großdimensionierte Trogförderketten
- Führungsschiene im Schacht
- maximale Hygiene durch einfache Reinigungsmöglichkeiten
- großdimensionierte Lager und Wellen sichern lange Lebensdauer
- einsetzbar für alle Getreidearten, Trocken- u. Feuchtmais und andere rieselfähige mehlig Schüttgüter
- schonender Materialtransport
- hohe Betriebssicherheit, niedrige Betriebskosten, hohe Standzeit
- wartungsarm durch lebensdauergeschmierte Lager
- optional Einsatz von Kunststoffböden und Verschleißauskleidung möglich
- hohe Energieeffizienz
- schwingungsarm

		HD	HD
		NR 200/40 HD	NR 200/60 HD
Kettenförderer			
Förderleistung	t/h	40	60
Anzahl Mitnehmer je Kettenmeter	Stk.	4	4
Geschwindigkeit	m/sec	0,65	0,65
Antrieb	kW	1,5-7,5	2,2-11
Antrieb-Typ		Flachgetriebemotor	Flachgetriebemotor
Schachtquerschnitt b x h	mm	200 x 440	200 x 440
Durchmesser Auslauf	mm	200	200
Max Annahmelänge	m	20,5	20,5
Max. Steigung	°	5	5

### Serie

- Antriebsstation mit Getriebemotor
- Spannstation
- Trogförderketten mit Mitnehmer und Reinigungsflügel
- Einlauf und Endauslauf
- Sicherheitsabschaltklappe (Schanzklappe), optional mit Mikroschalter
- Förderung waagrecht und schräg ansteigend bis max. 5°
- Qualitätsrollenkette
- Kunststoffmitnehmer
- Geschraubte Förderschächte
- Umlenkstation sowie Antriebs- und Spannstation mit Getriebemotor

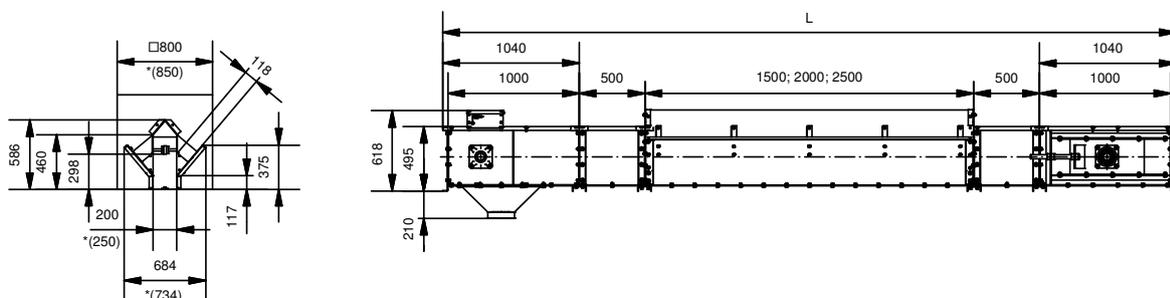

Alle Maße in mm



Länge	NR 200/40		NR200/60	
	kW	Art.-Nr.	kW	Art.-Nr.
4,5	1,5	4479200	2,2	4479300
5,5	2,2	4479201	3,0	4479301
6,5	2,2	4479202	3,0	4479302
7,5	3,0	4479203	4,0	4479303
8,5	3,0	4479204	4,0	4479304
9,5	3,0	4479205	5,5	4479305
10,5	4,0	4479206	5,5	4479306
11,5	4,0	4479207	5,5	4479307
12,5	4,0	4479208	7,5	4479308
13,5	5,5	4479209	7,5	4479309
14,5	5,5	4479210	7,5	4479310
15,5	5,5	4479211	7,5	4479311
16,5	5,5	4479212	9,2	4479312
17,5	5,5	4479213	9,2	4479313
18,5	7,5	4479214	9,2	4479314
19,5	7,5	4479215	9,2	4479315
20,5	7,5	4479216	11,0	4479316

Zubehör	NR 200/40/60 Art.-Nr.
Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 1,5 m	4485990
Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 2,0 m	4485980
Annahmesektion, ohne Kette, ohne Kunststoffboden, 2,5 m	4485970
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 1,0 m	4485840
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 1,5 m	4485850
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 2,0 m	4485860
Annahmesektion, ohne Kette, mit Kunststoffboden, 2,5 m	4485870
Förderkette NR200 mit 2 Abstreifern, lfd. Meter	4484955
Auslauf Ø 200 verzinkt	4485925
Auslauf Ø 250 verzinkt	4485630
Regenhaube für Motor 1,5 + 3,0 kW	8140520
Regenhaube für Motor 4,0 + 5,5 kW	8140530
Regenhaube für Motor 7,5 + 11,0 kW	7004985
Mikroschalter 24 VDC für ATEX Zone 22 für Schanzklappe	0083634
Schutzhaube für Drehzahlwächter	4479541
Geber für Drehzahlwächter	4479543
Mehrpreis für Kunststoffboden pro lfd. Meter	-